


SENSORE MOVIMENTO

SENSORE MOVIMENTO INFRAROSSI SMART
SMART PIR SENSOR

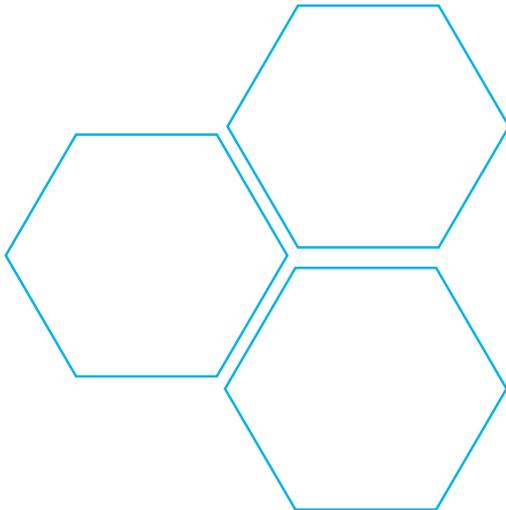

**RILEVA PERSONE O ANIMALI DI
GROSSA TAGLIA E INVIA ALLARME
ALLO SMARTPHONE**

DETECT PEOPLE OR LARGE-SIZE
ANIMALS AND SEND ALARM
TO SMARTPHONE



**CREA SCENARI E AUTOMAZIONI
ADATTI AD OGNI SITUAZIONE**

CREATE YOUR SCENARIOS AND
AUTOMATIONS SUITABLE FOR
EVERY CONDITION

Dimensioni L4,5cm P4,5cm H4,8cm, peso 42gr
Size L4,5cm W4,5cm H4,8cm, weight 42gr

**Confezione con una batteria, viti e adesivo per il
fissaggio a parete e manuale di istruzioni**
Package includes one battery, screws and sticker to fix it at
wall and instruction manual



SENSORE MOVIMENTO

SENSORE MOVIMENTO INFRAROSSI SMART
SMART PIR SENSOR



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Batteria CR123A-3V

Battery CR123A-3V

Consumo a riposo 13uA

Standby current 13uA

Consumo in attività 120mA-130mA

Working current 120mA-130mA

Durata batteria a riposo 5 anni

Battery life in Standby 5 years

Durata batteria in attività 1 anno (15 volte/giorno) - 2 anni (7 volte/giorno)

Working battery life 1 year (15 times/day) – 2 years (7 times/day)



INVIO NOTIFICHE PUSH AL TUO SMARTPHONE AD OGNI RILEVAZIONE DI MOVIMENTO
SEND PUSH NOTIFICATIONS TO YOUR SMARTPHONE AT EVERY MOTION DETECTION



CREA SCENARI E AUTOMAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI BLENDOM
CREATE SCENARIOS AND AUTOMATIONS WITH OTHER BLENDOM DEVICES



NON NECESSITA ALCUN HUB, SOLO WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ
NO NEED ANY HUB, IT WORKS THROU WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ



SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA
LOW BATTERY SIGNAL



SCARICA L'APPLICAZIONE BLENDOM
DOWNLOAD BLENDOM APP



IFTTT

SENSORE MOVIMENTO INFRAROSSI PIR MOTION SENSOR

Wireless Standards	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps	
Frequenza Frequency	2.4GHz	
Copertura Wireless Wireless Coverage	45m	
Specifiche Batteria Battery Specification	CR123A-3V	
Durata Batteria Battery life	5 anni 5 years	
Consumo a riposo Stand by current	13µA	
Consumo in attività Working current	120mA - 130mA	
Temperatura in attività Working Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Umidità in attività Operating Humidity	20% - 85% 20% - 85%	
Temperatura di conservazione Storage Temperature	0°C - 60°C (32°F - 140°F)	
Umidità di conservazione Storage Humidity	0% - 90% 0% - 90%	
Misure e peso Size and Weight	L4,5cm W4,5cm H4,8cm - 42gr	
Supporto app di terze parti Support third party control	IFTTT	
Controllo da remoto Remote management	Tramite app App remote	
Certificazioni Certifications	CE, ROHS, FCC	
Applicazione Smart APP	Blendom	
Garanzia e supporto tecnico Warranty and tech support	1 anno 1 year	