


# SENSORE PORTA

**SENSORE PORTA SMART**  
SMART DOOR SENSOR



**RILEVA APERTURE DI PORTE  
E FINESTRE**  
DETECT OPEN/CLOSE STATUS OF  
THE DOOR AND WINDOW

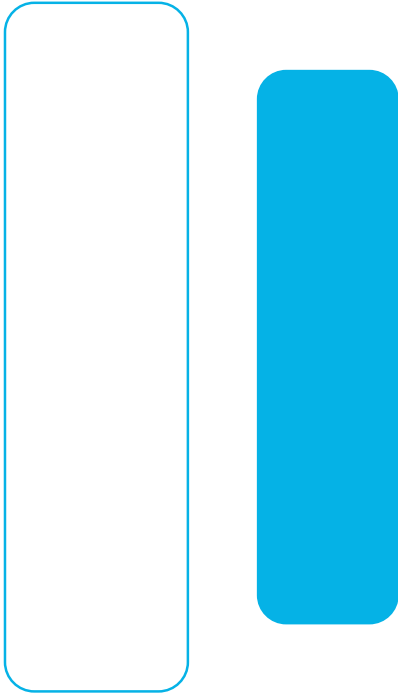

**CREA SCENARI E AUTOMAZIONI  
ADATTI AD OGNI SITUAZIONE**  
CREATE YOUR SCENARIOS AND  
AUTOMATIONS SUITABLE FOR  
EVERY CONDITION

**Dimensioni L7cm P1,9cm H2,2cm + L4cm P1cm H1cm, peso 29gr**  
Size L7cm W1,9cm H2,2cm + L4cm W1cm H1cm, weight 29gr

**Confezione con una batteria, viti e adesivo per il  
fissaggio a parete e manuale di istruzioni**  
Package includes one battery, screws and sticker for  
mounting and instruction manual



# SENSORE PORTA

**SENSORE PORTA SMART**  
SMART DOOR SENSOR

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

### Batteria CR2-3V

Battery CR2-3V

### Consumo a riposo 13uA

Standby current 13uA

### Consumo in attività 115mA-120mA

Working current 115mA-120mA



### Durata batteria a riposo 5 anni

Battery life in Standby 5 years

### Durata batteria in attività 1 anno (15 volte/giorno) - 2 anni (7 volte/giorno)

Working battery life 1 year (15 times/day) – 2 years (7 times/day)



### INVIO NOTIFICHE PUSH AL TUO SMARTPHONE AD OGNI APERTURA E CHIUSURA DI PORTA/FINESTRA

SEND PUSH NOTIFICATIONS TO YOUR SMARTPHONE AT EVERY DOOR / WINDOW OPENING AND CLOSING



### CREA SCENARI E AUTOMAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI BLENDOM

CREATE SCENARIOS AND AUTOMATIONS WITH OTHER BLENDOM DEVICES



### NON NECESSITA ALCUN HUB, SOLO

WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ  
NO NEED ANY HUB, IT WORKS THROU  
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ



### SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA

LOW BATTERY SIGNAL



SCARICA L'APPLICAZIONE BLENDOM  
DOWNLOAD BLENDOM APP



## SENSORE PORTA DOOR SENSOR

Wireless Standards	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps	
Frequenza Frequency	2.4GHz	
Copertura Wireless Wireless Coverage	45m	
Specifiche Batteria Battery Specification	CR2-3V	
Durata Batteria Battery life	5 anni 5 years	
Consumo a riposo Stand by current	13µA	
Consumo in attività Working current	115mA - 120mA	
Temperatura in attività Working Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Umidità in attività Operating Humidity	20% - 85% 20% - 85%	
Temperatura di conservazione Storage Temperature	0°C - 60°C (32°F - 140°F)	
Umidità di conservazione Storage Humidity	0% - 90% 0% - 90%	
Misure e peso Size and Weight	L7cm W1,9cm H2,2cm + L4cm W1cm H1cm 29gr	
Supporto app di terze parti Support third party control	Google Home, Amazon Alexa, IFTTT	
Controllo da remoto Remote management	Tramite app App remote	
Certificazioni Certifications	CE, ROHS, FCC	
Applicazione Smart APP	Blendom	
Garanzia e supporto tecnico Warranty and tech support	1 anno 1 year	